

Projecteur LED sans détecteur

LS 300

blanc

EAN 4007841 069247

Réf. 069247



LED

4000 K



30 years (Ø 4,5h / day)



energy saving



3 years



IP44

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Un éclairage extrêmement puissant. Le projecteur à LED LS 300 sans détecteur permet d'éclairer parfaitement les entrées en général et les entrées de cour d'une lumière blanc neutre de 4000 K. Il ne consomme cependant que 29,5 W pour 2962 lm. Il est possible de régler le projecteur à l'horizontale à 80° et à la verticale à 150°. Disponible en noir et en blanc. Classe de protection IP 44.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 184 x 213 x 218 mm | Flux lumineux total du produit | 2704 lm |
| Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Flux lumineux mesure (360°) | 2962 lm |
| Avec détecteur de mouvement | Non | Efficacité totale du produit | 92 lm/W |
| Garantie du fabricant | 3 ans | Température de couleur | 4000 K |
| Variante | blanc | Écart de couleur LED | SDCM6 |
| UC1, Code EAN | 4007841069247 | Ampoule | LED non interchangeable |
| Emplacement | Extérieur | Durée de vie des LED (max. °C) | 50000 h |
| Emplacement, pièce | extérieur, jardin, Cour et allée, parking couvert / garage souterrain, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon | Durée de vie LED L70B50 (25°) | > 36000 |
| Coloris | blanc | Diminution du flux lumineux selon LM80 L70B50 | |
| Support mural d'angle inclus | Non | Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |
| Lieu d'installation | mur | Allumage en douceur | Non |
| Montage | Mur, En saillie | Fonction balisage | Non |
| Résistance aux chocs | IK03 | Éclairage principal réglable | Non |
| Indice de protection | IP44 | Mise en réseau possible | Non |
| Classe | I | Puissance | 29,5 W |
| Température ambiante | de -10 jusqu'à 30 °C | Indice de rendu des couleurs IRC | = 80 |
| | | Catégorie de produits | Projecteur LED sans détecteur |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2025

Page 1 de 2

Projecteur LED sans détecteur

LS 300

blanc

EAN 4007841 069247

Réf. 069247



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau du cache | Verre transparent |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

Energieeffizienzklasse Lichtquelle F

Dessin dimensionnel

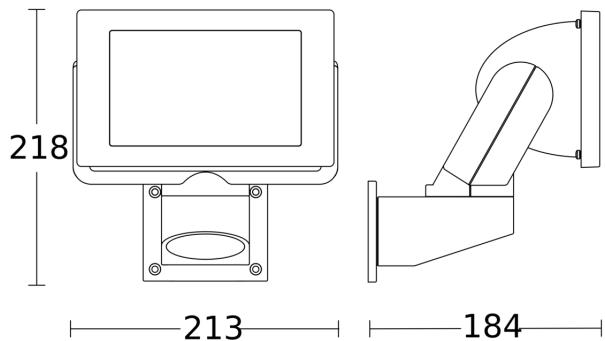


Schéma du circuit

