

Projecteur LED sans détecteur

# XLED ONE XL

blanc

EAN 4007841 065232

Réf. 065232



LED

3000 K



long life LED 50.000 h

/



IP44



180° vertical

Indoor/Outdoor



energy saving



CE



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable

3 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur XLED ONE XL de 42,6 W diffuse une lumière chaude de 3000 K et . Le projecteur pour le plafond ou mural peut être orienté à 180° à la verticale et est équipé de LED de qualité supérieure et vraiment de très longue durée : 30 ans. Sans restriction. Classe de protection IP44.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	193 x 259 x 215 mm	Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Interrupteur crépusculaire	Non
Avec détecteur de mouvement	Non	Flux lumineux total du produit	4200 lm
Garantie du fabricant	3 ans	Efficacité totale du produit	99 lm/W
Variante	blanc	Température de couleur	3000 K
UC1, Code EAN	4007841065232	Écart de couleur LED	SDCM3
Emplacement	Extérieur	Ampoule	LED non interchangeable
Emplacement, pièce	extérieur, Cour et allée	Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Lieu d'installation	mur, plafond	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Montage	Mur, Plafond, En saillie	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Résistance aux chocs	IK03	Système de refroidissement des LED Contrôle thermique passif	
Indice de protection	IP44	Fonction balisage	Non
Classe	I	Puissance	42,6 W
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Matériau du boîtier	Aluminium	Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur
Matériau du cache	Verre transparent		

Projecteur LED sans détecteur

# XLED ONE XL

blanc

EAN 4007841 065232

Réf. 065232



Dessin dimensionnel

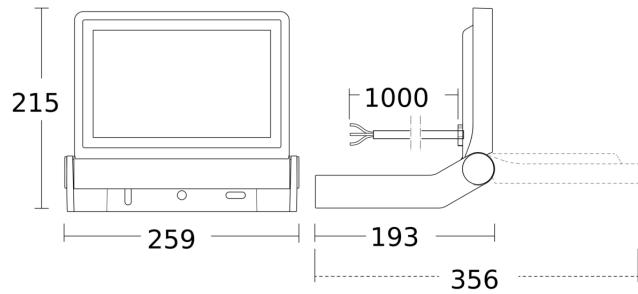


Schéma du circuit

