

Sensor-LED-Außenleuchte

L 244 S

anthrazit

EAN 4007841 033248

Art.-Nr. 033248



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Lichtakzente im Hochformat. Die flache L 244 S Sensor-Außenleuchte mit hochwertiger Edelstahlblende in Anthrazit oder Edelstahloptik taucht den Eingangsbereich in angenehm weiches Ambientelicht (500 lm). Perfekte Ausleuchtung bei verbrauchsarmen 7,5 W. Der IR-Sensor erfasst Bewegungen bis zu 10 m Entfernung. Erfassungswinkel: 180°.

L 244 S

anthrazit

EAN 4007841 033248


Art.-Nr. 033248

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 81 x 165 x 305 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 7,5 W |
| Eigenverbrauch | 0,5 W |
| Vernetzung | Nein |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 500 lm |
| Effizienz | 67 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 3 m (14 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (157 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Softlichtstart | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Montageort | Wand |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Aufkleber |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841033248 |

Sensorerfassungsbereich

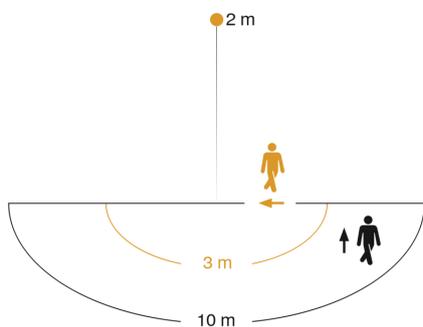


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

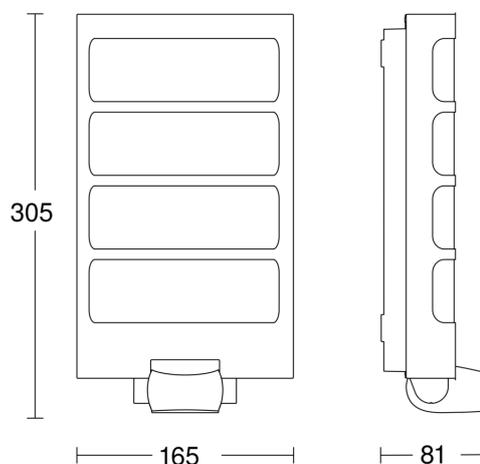

Sensor-LED-Außenleuchte

L 244 S

anthrazit

EAN 4007841 033248

Art.-Nr. 033248



Schaltplan

